

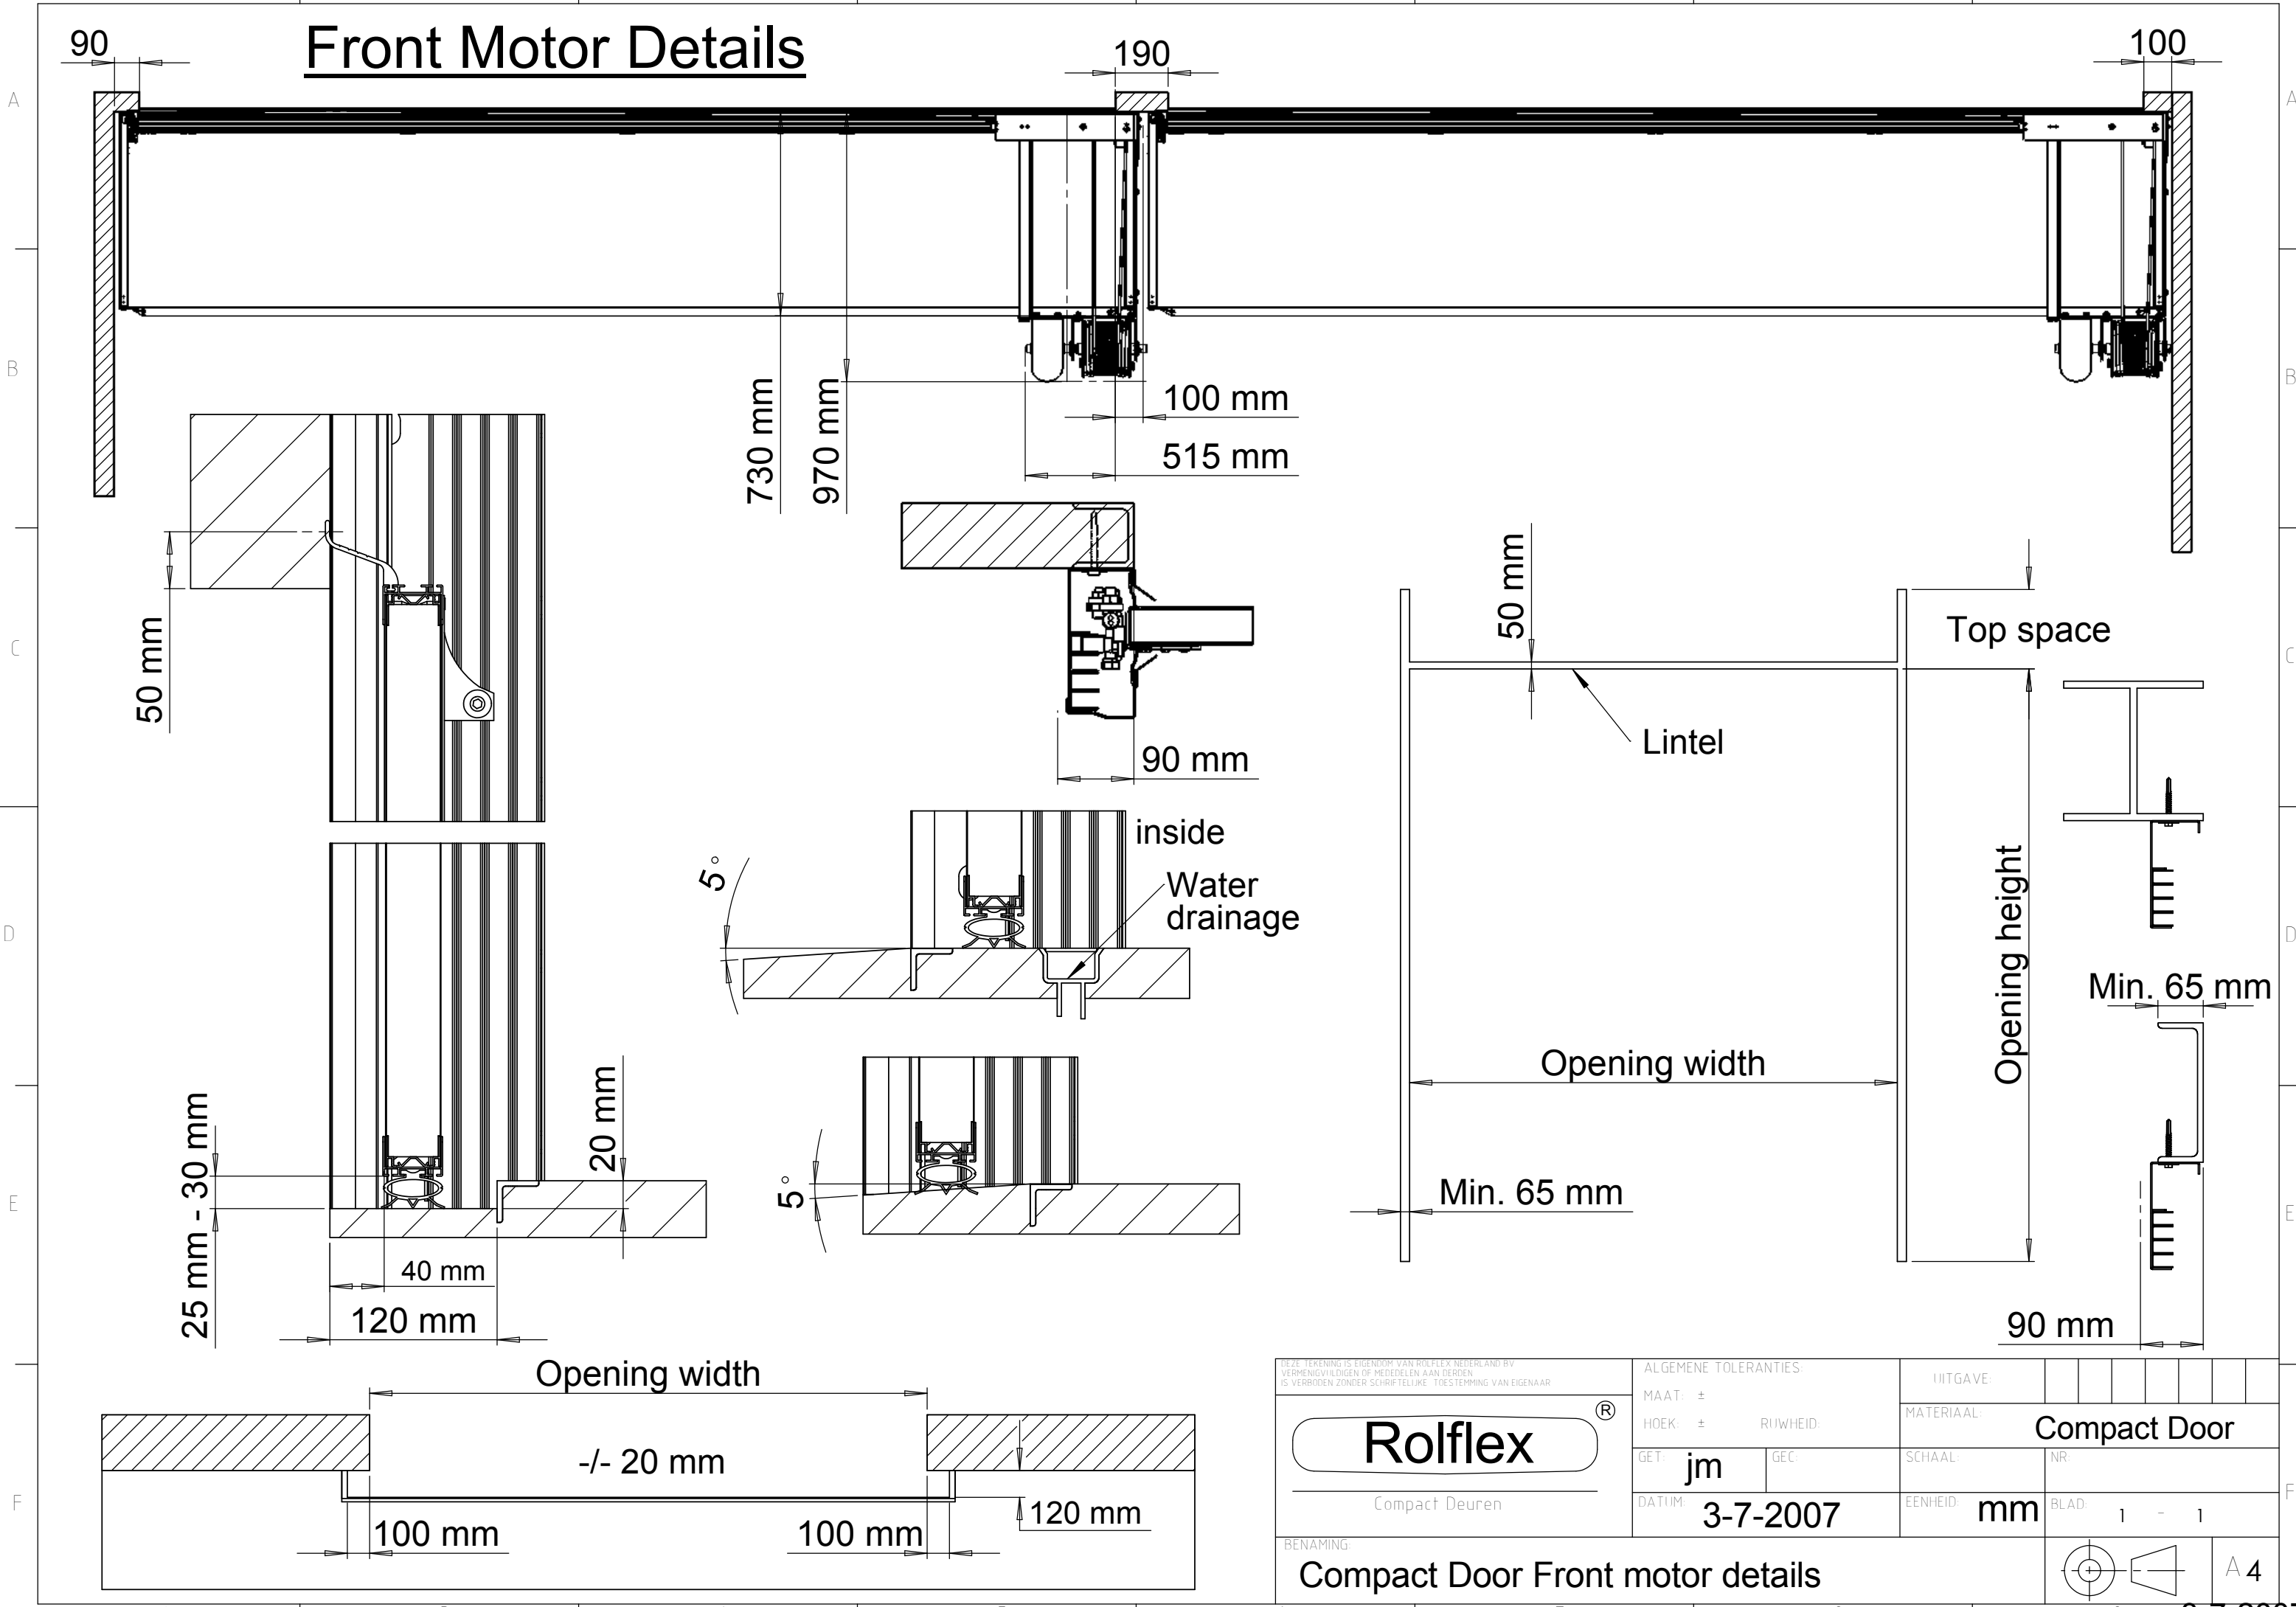


Door Height untill	'D'	'F'
3080 mm	460 mm	134 mm
4300 mm	570 mm	154 mm
5520 mm	680 mm	174 mm
6740 mm	820 mm	194 mm
7960 mm	940 mm	214 mm

Note: When wicket door 'D' + 50 mm

<small>DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN ROLFLEX NEDERLAND BV. VERMEGENVULDIGEN OF MEDEDELLEN AAN DERDEN IS VERBODEN ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENAAR.</small>  Compact Deuren		ALGEMENE TOLERANTIES MAAT: ± HOEK: ± RUWHEID: GET: jm GEC: DATUM: 16-4-2007		UITGAVE MATERIAAL: Compact Door SCHAALEN: NR: EENHEID: mm BLAD: 1 - 1	
BENAMING Compact Door Front motor				 A4	

Front Motor Details



<small>DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN ROLFLEX NEDERLAND BV. VERMENIGVULDIGEN OF MEDELEN AAN DERDEN IS VERBODEN ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENAAR</small>		ALGEMENE TOLERANTIES: MAAT: ± HOEK: ± RIJWHEID:		UITGAVE:	
Rolflex [®] Compact Deuren		GET: jm	GEC:	MATERIAAL: Compact Door	
		DATUM: 3-7-2007		SCHAAAL:	NR:
BENAMING: Compact Door Front motor details				EENHEID: mm	BLAD: 1 - 1
					A 4